


Teknisk beskrivning Balkonginglasning

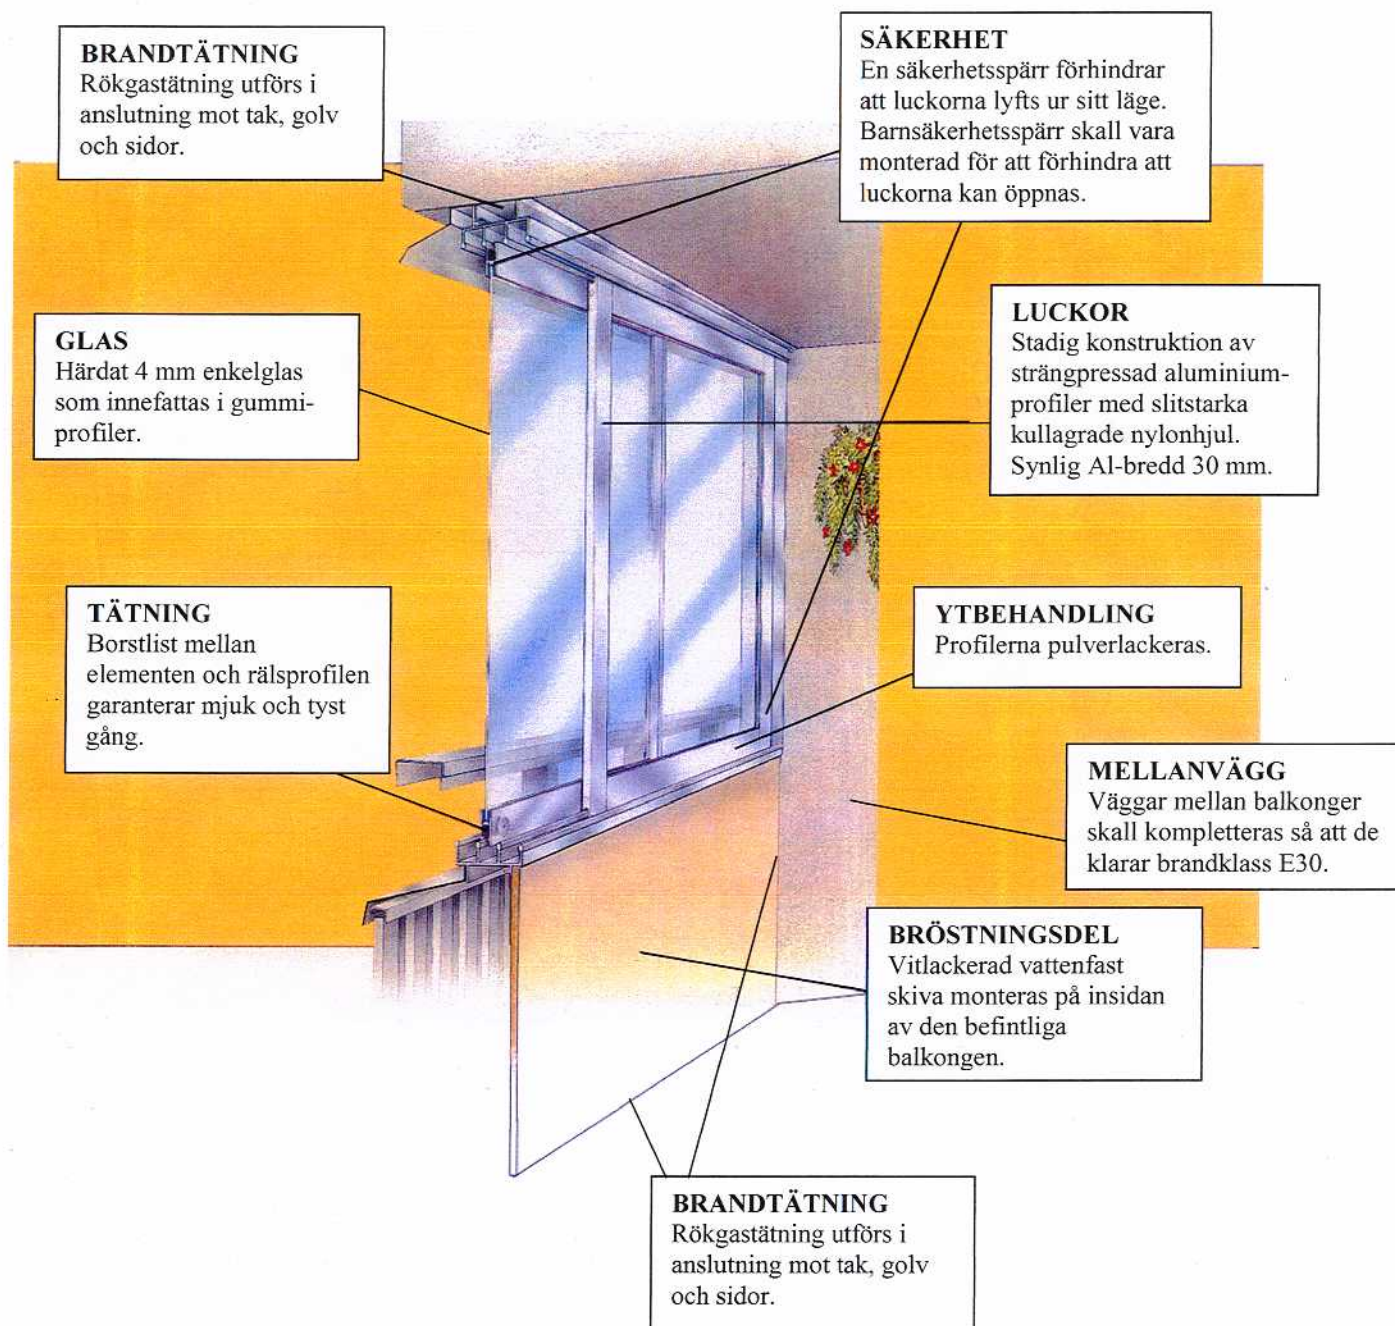

BRANDSKYDD FÖR TAK

Balkongtak som ligger nära trä-takutsprång (min 5 m) är brandklassade och skall brandskyddas 1 m utifrån tegelvägg och befintligt takutsprång.

VINDLASTER

För att klara uppkomna vindlaster så måste inglasningen monteras på insidan av balkongräcket på ny bröstningsdel. **Inglasning får Ej monteras ovanpå räcket.**